



## SKR-8DQ-60-LB

### 适用范围

- 适合电磁阀、继电器、ABS传感器  
电子变压器等各类需实现绕线、包胶、焊接等功能的线圈；

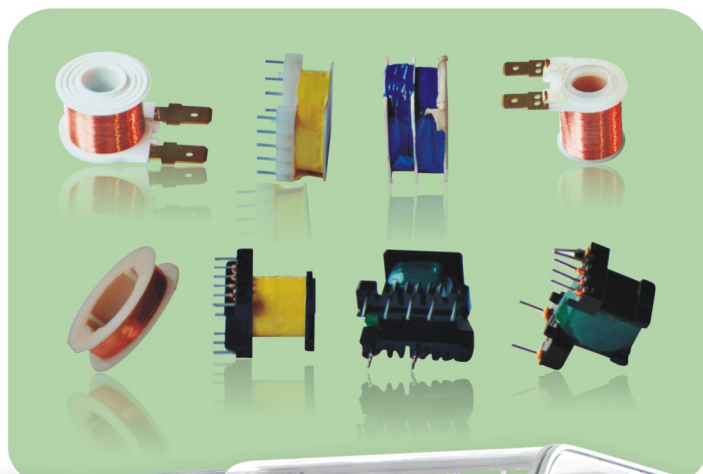

# SKR-8DQ-60-LB

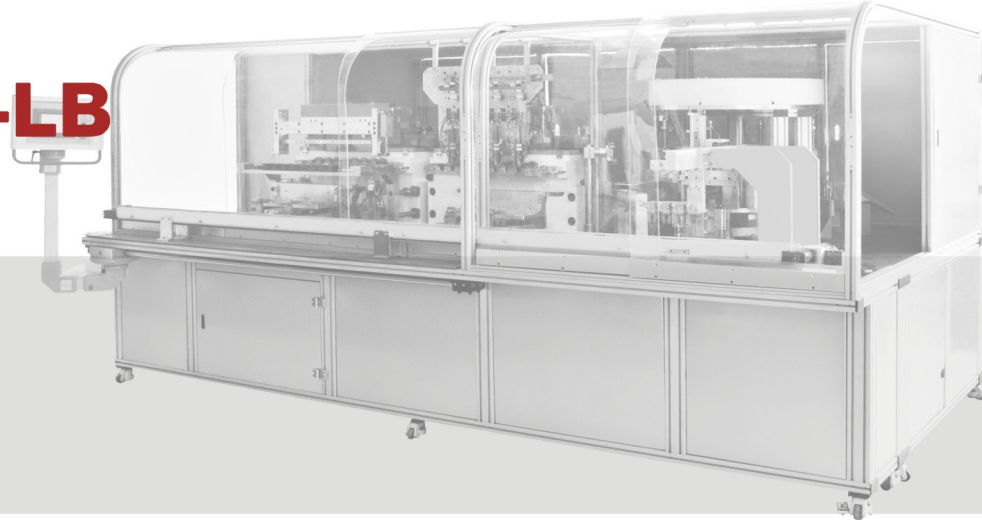

## 主要配置

- 采用进口伺服电机，品牌气缸等；

## 主要功能

- 人工排料，自动上下骨架；
- 自动排线，自动绕线，自动端子缠绕，自动夹剪线，自动包绝缘带；
- 绕线报警（漆包线用完报警）；
- 包胶报警（胶带用完报警）；
- 自动助焊、自动焊接；

## 主要特点

- 主轴和各轴均采用交流伺服电机，各轴运行速度和定位速度快捷准确；
- 可实现端子缠线，端子缠绕可以垂直，水平两个方向工装夹具更换方便快捷；
- 绕线品种的更换，只需将机器中编号的程序调用和更换夹具即可；
- 线头处理方式：a、拉断或选用剪刀机构剪断；  
b、废线掉入废线槽中；
- 实现绕线、包胶、焊接一次性完成。

## 选择项目

- 捻线机、导针转角135度、电子张力器、张力衰减装置；
- 振动送料盘及自动上料装置；
- 直流电阻检测功能；

## 主要技术指标

### 绕线部分

名称	单位	规格
主轴转速	rpm	0-10000
可绕线线径范围	mm	0.05~0.31mm
排线行程	mm	<70mm
三维行程	mm	X: <80 Y: <70 Z: <60
缠头位置		垂直缠头，水平缠头
重复定位精度	mm	0.02
主轴定位精度		<0.036°
回旋直径	mm	35
主电机	kw	1
三维电机	w	200
绕线工位		8轴、12轴

### 包胶部分

名称	单位	规格
主轴转速	rpm	0-10000
胶带类型		绝缘胶带
胶带宽度	mm	0-30
胶带盘内径	mm	20-80
胶带盘外径	mm	20-100
包胶工位		4轴、6轴、8轴、12轴

### 焊接部分

名称	单位	规格
焊接轴数	个	2、4、6
焊接温度	度	<500℃
焊接时间	秒	可设
焊接加热总功率	KW	1.5

**OZMA®**  
品质源于专业

www.ozma-cnc.com

杭州奥士玛数控设备有限公司

OZMA CNC EQUIPMENT CO.,LTD.HANGZHOU

地址：中国杭州市余杭区良渚镇七贤桥（大陆工业园区） 邮编：311113

电话：0571-88754598（总机） 销售直线：0571-88754333 传真：0571-88754398

E-mail: ozma@ozma-cnc.com Http://www.ozma-cnc.com

全国统一免费服务热线：400-881-6669

本公司保留更改产品设计规格的权利，届时恕不另行通知，请以随机说明为准；  
基于印刷条件，资料内产品与实物可能会有轻微差别；本公司保留以上宣传数据的解释权。

广告宣传品