


SKR-16DQ-40

适用范围

- 适合继电器、磁头、电子变压器、点火线圈、电感线圈、光头线圈等小型线圈的绕线；



SKR-16DQ-40

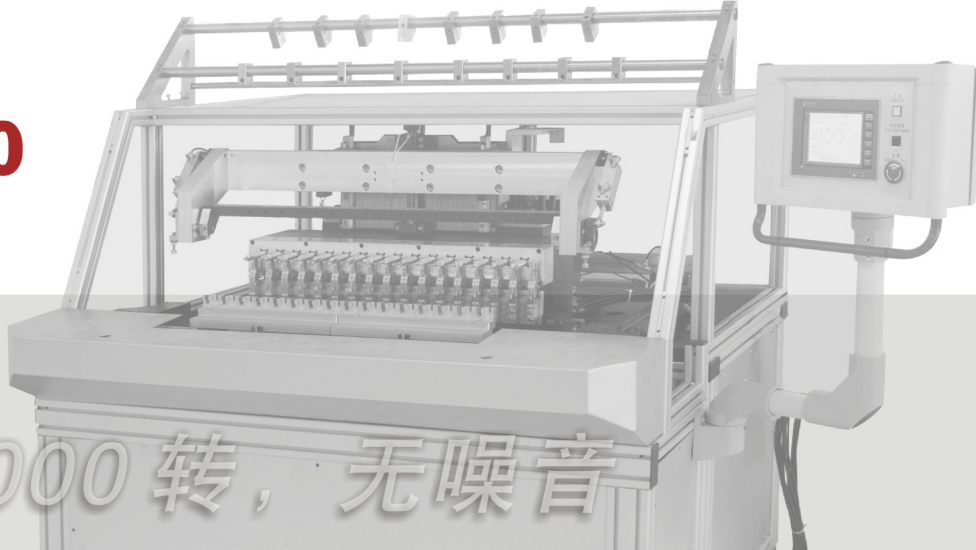

继电器专用绕线机

20000 转，无噪音

主要配置：

- 采用进口伺服电机，品牌气缸等；

主要功能

- 人工排料，自动上下骨架，
- 自动绕线，自动夹剪线，

主要特点

- 实现高速无噪音；
- 最高转速20000rpm；
- 16个主轴分别采用16个电机控制，突破同步带传动的局限性，实现零维修；
- 16个主轴可分别控制方向、速度和初始位置等；
- 主轴定位零误差；
- 工装夹具交换方便快捷。

选择项目

(客户根据自身情况选配，费用不在标准报价内，需另计！)

机械部件

- 绞线机(捻线机)
- 绕线杆任意角度(伺服)
- 绕线杆45度
- 安全门(含光栅)
- 双线并绕过线集线器
- 负压式废线收集器
- 放线罩、放线架
- 翻转式上/下料台
- 皮带输送线
- 尾顶装置
- 夹具快换装置
- 断线机构：气动剪刀或割刀
- 夹线器：手指式、压顶式或收缩式
- 张力器、机械式、磁阻尼式或电子式

控制系统

- 三菱专用控制系统
- OZMA专用控制系统(标配)
- 西门子专用控制系统

主要技术指标

主轴箱形式	固定
主轴数	16
主轴间距	40mm
主轴转速	20000rpm
主轴定位精度	0°
适用线径	0.02-0.31mm
缠头位置	0° ,90°
有效排线行程	<65mm
移动速度	≥100mm/s
重复定位精度	<±0.01
回转直径	<φ30
驱动三维电机	200w伺服电机
三维行程	X:<80mm Y:<70mm Z:<60mm
气源	0.5-0.6MPa
电源电压	单相AC220V(±5%),50Hz
外型尺寸	1350mm(L)×1600mm(W)×1500mm(H)

OZMA®
品质源于专业

www.ozma-cnc.com

杭州奥士玛数控设备有限公司

OZMA CNC EQUIPMENT CO.,LTD.HANGZHOU

地址：中国杭州市余杭区良渚镇七贤桥(大陆工业园区) 邮编：311113

电话：0571-88754598(总机) 销售直线：0571-88754333 传真：0571-88754398

E-mail: ozma@ozma-cnc.com Http://www.ozma-cnc.com

全国统一免费服务热线：400-881-6669

本公司保留更改产品设计规格的权利，届时恕不另行通知，请以随机说明书为准；
基于印刷条件，资料内产品与实物可能会有轻微差别；本公司保留以上宣传数据的解释权。

广告宣传品