


BX-CX 磁芯组装机

适用范围

- 适合节能灯电感，EEVE\UU等各类电感的磁芯自动组装、包胶以及电性能自动检测分选；



BX-CX 磁芯组装机

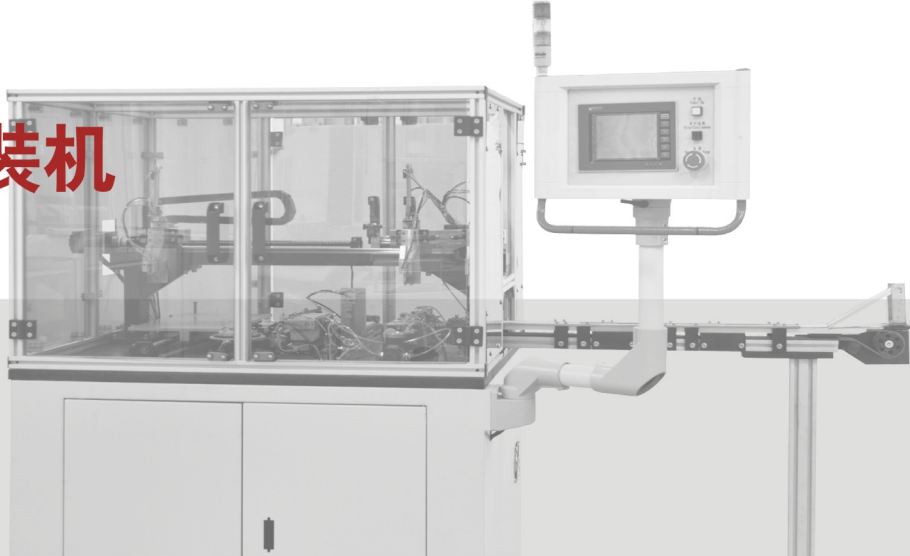

主要配置

- 采用进口伺服电机，品牌气缸等；

主要特点

- 高效率、省人工；
- 可选配震动料盘，实现磁芯和骨架的自动上料；
- 可实现无人化作业；
- 可一次性完成磁芯组装、包胶和电性能检测分选；
- 不同品种的调整，只需更换夹具即可；夹具更换方便快捷；

主要技术指标

胶带类型	绝缘胶带
胶带尺寸	0-30mm
胶带盘内径	20-100mm
胶带盘外径	20-80mm
主机功率	伺服1000W
电源	单相AC220V(±5%),50Hz
气源	0.5-0.6MPa
外型尺寸	1700mm (L) × 1000mm(W) × 1700mm(H)

选择项目

(客户根据自身情况选配，费用不在标准报价内，需另计！)

机械部件

- 震动料盘：国产、台湾或进口品牌
- 电性能检测仪器（根据客户要求选配）
- 下料方式：皮带线或料盒

OZMA®
品质源于专业

www.ozma-cnc.com

杭州奥士玛数控设备有限公司

OZMA CNC EQUIPMENT CO.,LTD.HANGZHOU

地址：中国杭州市余杭区良渚镇七贤桥（大陆工业园区） 邮编：311113

电话：0571-88754598（总机） 销售直线：0571-88754333 传真：0571-88754398

E-mail: ozma@ozma-cnc.com Http://www.ozma-cnc.com

全国统一免费服务热线：400-881-6669

本公司保留更改产品设计规格的权利，届时恕不另行通知，请以随机说明说为准；
基于印刷条件，资料内产品与实物可能会有轻微差别；本公司保留以上宣传数据的解释权。

广告宣传品